



Bracelet en Rainbow Loom et Perles à repasser

v13962

Ce bracelet est fait en élastiques colorés avec un fermoir sur un métier à tisser à l'aide d'un crochet. Tous les articles sont inclus dans le kit de démarrage Rainbow Loom, sauf les perles à repasser Nabbi tissées sur le bracelet.

Comment faire



1. Selon la longueur désirée du bracelet, enfiler 17-20 perles à repasser sur chaque élastique. Dans cet exemple en couleurs assorties. Sinon, d'après votre goût.




2. Enlevez la rangée de 'pylones' centrale du métier à tisser. Mettez un élastique sur le crochet et entourez une fois le crochet comme montré.




3. Sur cet élastique vous enfiler un autre élastique comme un huit à l'aide du crochet.




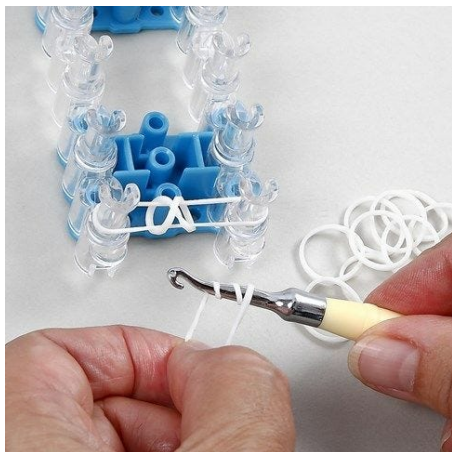

4. Les élastiques enfilés sont attachés aux rangées de 'pylones' les plus à l'extérieur du métier à tisser, comme montré. Un autre élastique entoure le crochet 2 fois.

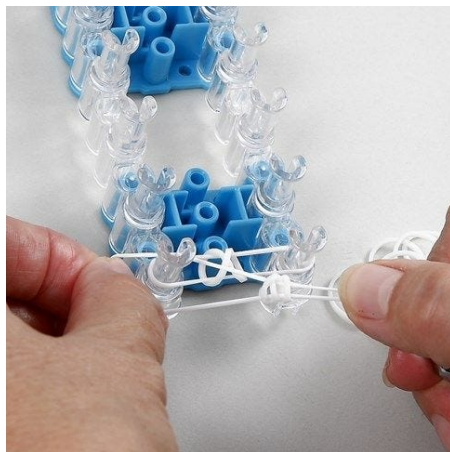

5. Un autre élastique est tiré à travers l'élastique tordu, puis ils sont attachés en pair sur le même pylone que les 2 précédents.

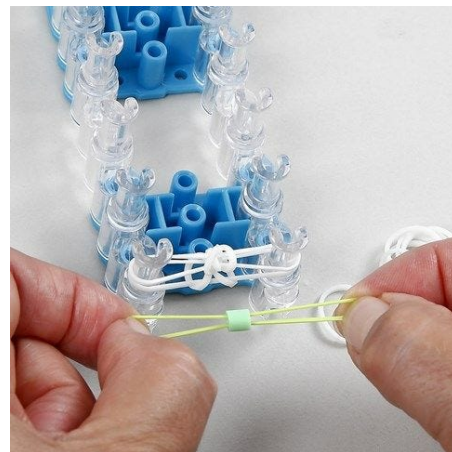


6. Maintenant, enfiler un des élastiques avec perle (vert) aux 'pylones' sur les "pairs d'élastiques" les plus bas.



7. Sur les deux côtés, l'élastique monté le plus bas est tiré au-dessus du pylone et relâché.



8. Voici le début du bracelet.

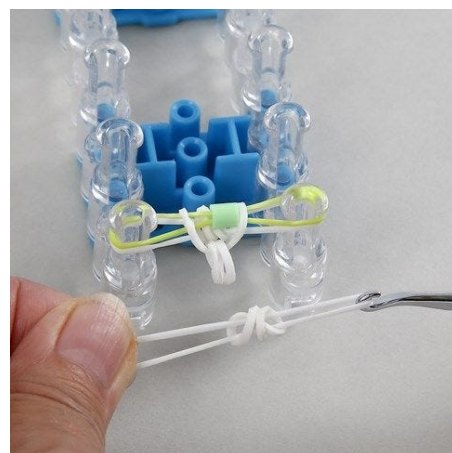


9. Un autre élastique est tiré à travers un élastique double-tordu et attachez aux 'pylones'. Ensuite, la "pair d'élastiques" la plus basse est soulevée sur chaque 'pylone', puis relâchée.







10. Un élastique avec perle (bleu) est attaché sur les 'pylone's, et (vert) est tiré par-dessus et relâché.

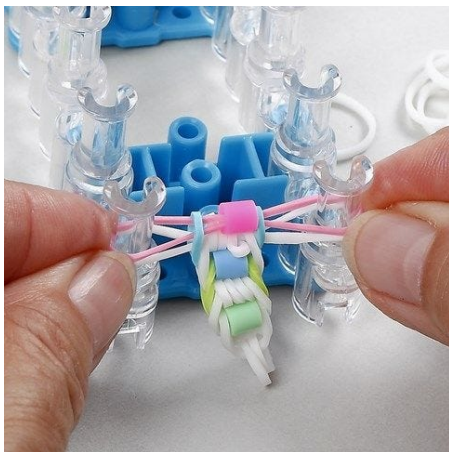

11. Continuez en suivant la méthode donnée. Tour à tour sans perle et avec perle. Toutes les trois fois, l'élastique est soulevé au-dessus des 'pylones' et relâché.

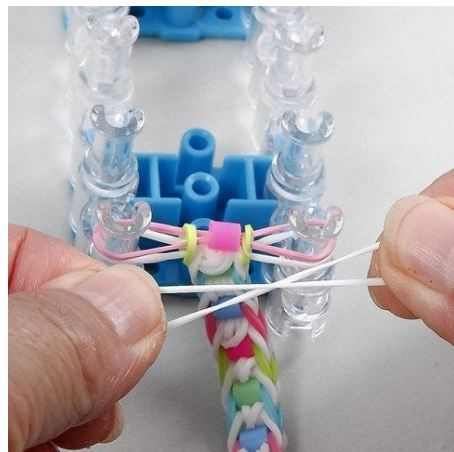


12. À 2 cm de la longueur désirée du bracelet, vous formez un 8 avec un élastique.

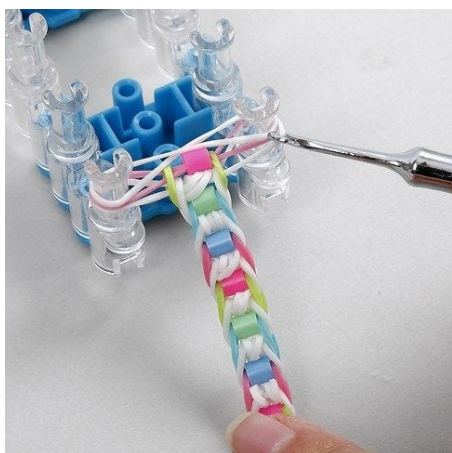


13. Cet élastique est monté le plus en haut, puis l'élastique le plus bas est soulevé au-dessus des 'pylones' et relâché.



14. Sans le tordre, mettez un élastique autour les deux 'pylones'.

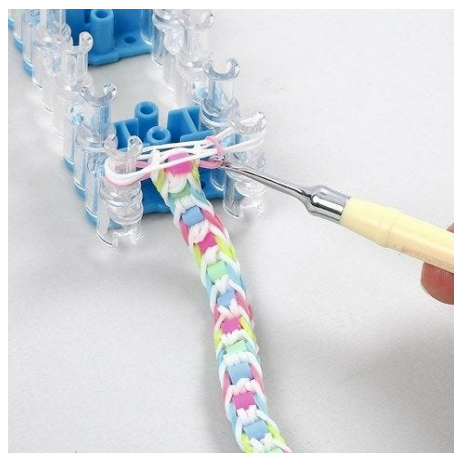

15. L'élastique le plus bas est soulevé au-dessus les 'pylones' et relevé.

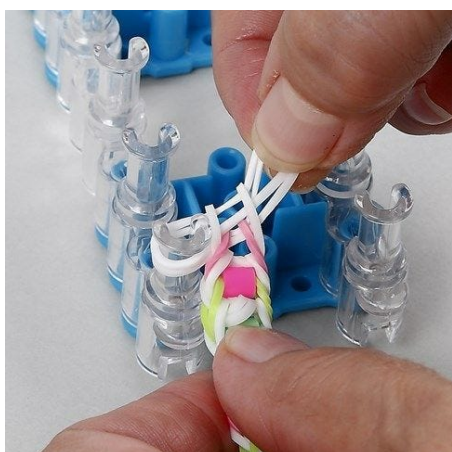

16. Avec précaution, vous enlevez le bracelet des 'pylones' du métier à tisser.



17. À l'extérieur, les 2 élastiques sont détachés de chacun son œillet.



18. Fixez le fermoir aux œillets.





19. Le bracelet est attaché au fermoir à l'aide des œillets de l'autre bout.